



design: ufficio tecnico Stral / Stral technical department

FLYBACK50

Corpo

Corpo in acciaio inox AISI 316L di diametro 50mm disponibile nella versione satinata ed elettrolucidata. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile nelle altezze: h 370 mm, h 700 mm e h 970 mm. Verniciatura del corpo disponibile in vari colori a richiesta.

Sorgenti

Lampada fluorescente compatta TC-TSE da 15W attacco E14. Lampada fluorescente compatta TC-DEL da 18W attacco GX24q-2. Disponibile su richiesta la versione a LED.

Emissioni

Diffusore opale per un'ottica diffondente.

Alimentazione

Alimentatore elettronico integrato per la versione TC-DEL. 220-240 Vac 50/60 Hz. Classe di isolamento II.

Installazione

Contro-flangia da fissare direttamente a pavimento oppure, come accessorio, flangia di fissaggio con tre tirafondi e viti in acciaio inox AISI 316L.

Body

Body in AISI 316 stainless steel with a diameter of 50 mm available in satin and electropolished version. Screws in A4 stainless steel. Fixing flange in AISI 316L stainless steel. Diffuser in opal polycarbonate. Available in the followings heights: h 370 mm, h 700 mm and h 970 mm. Painting process of the body in different colors is available on demand.

Sources

TC-TSE compact fluorescent lamp, 15W with E14 lampholder. TC-DEL compact fluorescent lamp, 18 W with GX24q-2. LED version available on demand.

Emissions

Diffuser in opal polycarbonate for diffusing optical.

Supply


Integrated electronic power supply for the TC-DEL version. 220-240 Vac 50/60 Hz. Class of insulation II.

Installation

Counter - flange to be fixed directly on the floor or, as accessory, fixing flange with three anchor bolts and screws in AISI 316L stainless steel.

FLYBACK50

versione schermo opale H 370 / version with opal screen H 370

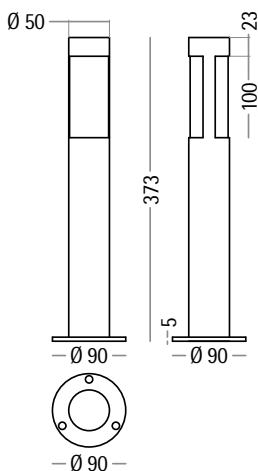

IK09

IP54



TC-TSE

460.0001 TC-TSE max 15W E14



TC-DEL


Alimentatore elettronico incluso
Electronic ballast included

460.0002 TC-DEL 18W GX24q-2

60000 Flangia di fissaggio con 3 tirafondi/fixing flange with three anchor bolts

FLANGIA / FLANGE PAG. 288

versione schermo opale H 700 / version with opal screen H 700

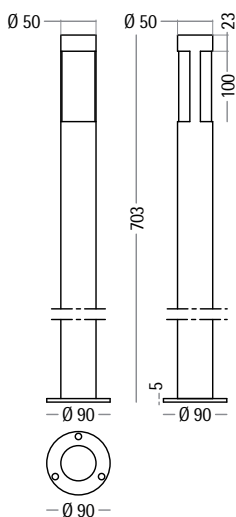

IK09

IP54



TC-TSE

460.0101 TC-TSE max 15W E14



TC-DEL

Alimentatore elettronico incluso
Electronic ballast included


460.0102 TC-DEL 18W GX24q-2

60000 Flangia di fissaggio con 3 tirafondi/fixing flange with three anchor bolts

FLANGIA / FLANGE PAG. 288

FLYBACK50

versione schermo opale H 970 / version with opal screen H 970

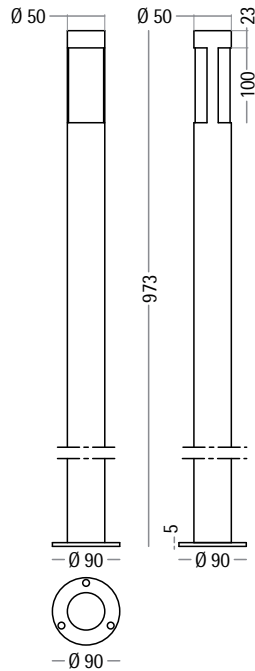

IK09

IP54



TC-TSE

460.0201 TC-TSE max 15W E14



TC-DEL

Alimentatore elettronico incluso
Electronic ballast included

460.0202 TC-DEL 18W GX24q-2

60000 Flangia di fissaggio con 3 tirafondi / *fixing flange with three anchor bolts*

FLANGIA / FLANGE PAG. 288

STRAL

248



STRAL

249