

Palazzoli

**Γενικός
Κατάλογος**



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



JANUS





JANUS

Διπλάσια ενέργεια
στο μισό χώρο



Η πόρτα στο εμπρός μέρος επιτρέπει στους εργαζόμενους του εργοταξίου την εύκολη πρόσβαση στις προστασίες του πίνακα ανά πάσα στιγμή και σε κάθε τύπο εγκατάστασης.



Ο πίνακας JANUS διαθέτει όλες τις λύσεις για να μπορεί να εγκατασταθεί είτε επίτοιχα ως γενικός πίνακας είτε επιδαπέδια ως κινητός πίνακας, χωρίς να είναι αναγκαία πρόσθετα εξαρτήματα.



Το εργονομικό χερούλι επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του πίνακα εντός του εργοταξίου.



Οι υποδοχές στερέωσης καλωδίου αποτρέπουν την απόσπαση των φισ από τον πίνακα σε επίτοιχη τοποθέτηση.

Κατάλληλοι για χρήση σε εργοτάξια, πανηγύρια, τσίρκο, εκθέσεις και υπαίθριες αγορές.



Τα προϊόντα της σειράς JANUS περιλαμβάνουν πτυσσόμενους πίνακες γενικής χρήσης από πολυμερές με βαθμό προστασίας IP65. Το σύστημα περιλαμβάνει πίνακες με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση ή με 8 σταθερές πρίζες.

Όλα τα προϊόντα είναι πτυσσόμενα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορητοί πίνακες ή ως σταθεροί πίνακες διανομής για επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση χωρίς τη χρήση άλλων εξαρτημάτων.

Πρότυπα	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-4
Υλικό	Πολυμερές
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP65
Χρώμα	RAL5015
Αντοχή σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες και σε φωτιά ("Glow Wire" κατά IEC/EN 60695-2-10)	650°C
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK10
Ονομαστικό ρεύμα	16A – 32A
Τάση λειτουργίας	230V – 400V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Τύπος ρελέ διαρροής	AC
Τάση μόνωσης	500V
Φις τροφοδοσίας	Τύπου Multimax
Μήκος καλωδίου	2 m
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C - +70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C - +40°C



Πτυσσόμενοι πίνακες γενικής χρήσης με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση, κλέμμα τροφοδοσίας και ασφάλειες IP65

Γενικός Διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση				2P+ \pm P30/P17 10/16A	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm			
32/6	4					644101	1
32/18	3	1				644102	1
32/18	3		1			644103	1
32/18	2	2				644104	1
32/18	2	1	1			644105	1
32/18	2	1		1		644106	1
32/6	3				1	644110	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειώδη πόρτα με λουκέτο.

Σημειώσεις: για να χρησιμοποιηθεί ως γενικός πίνακας εργοταξίου, συνδέστε τον ακροδέκτη με τον κόμβο γείωσης.



Πτυσσόμενοι πίνακες γενικής χρήσης με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση, φις τροφοδοσίας και ασφάλειες IP65

Γενικός Διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση				2P+ \pm P30/P17 10/16A	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm			
32/6	4					644001	1
32/18	3	1				644002	1
32/18	3		1			644003	1
32/18	2	2				644004	1
32/18	2	1	1			644005	1
32/18	2	1		1		644006	1
32/6	3				1	644010	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειώδη πόρτα με λουκέτο.

Σημειώσεις: η έκδοση με φις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός πίνακας εργοταξίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ASC

Ακολουθήστε τις οδηγίες της Palazzoli που θα σας κατευθύνουν βήμα-βήμα στην επιλογή των κωδικών και στη συμπλήρωση των εγγράφων που θα καταθέσετε στους επιθεωρητές που είναι υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο.



Ο οδηγός διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να τον κατεβάσετε από το site www.palazzoli.com





Πτυσσόμενοι πίνακες γενικής χρήσης με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση, κλέμμα τροφοδοσίας και αυτόματη ασφάλεια IP65

Γενικός Διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση				Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm		
32/6	4				634101	1
32/18	3	1			634102	1
32/18	2	2			634104	1
32/18	2	1	1		634105	1
32/18	2	1		1	634106	1
32/6	3			1	634110	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

Σημειώσεις: για να χρησιμοποιηθεί ως γενικός πίνακας εργοταξίου, συνδέστε τον ακροδέκτη με τον κόμβο γείωσης.



Πτυσσόμενοι πίνακες γενικής χρήσης με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση, κλέμμα τροφοδοσίας και αυτόματη ασφάλεια IP65

Γενικός Διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση				Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm		
32/6	4				634001	1
32/18	3	1			634002	1
32/18	2	2			634004	1
32/18	2	1	1		634005	1
32/18	2	1		1	634006	1
32/6	3			1	634010	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

Σημειώσεις: η έκδοση με φινιρίσματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός πίνακας εργοταξίου.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ASC

Αντί του οδηγού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για τη μελέτη, τον προϋπολογισμό του κόστους και την πιστοποίηση εξατομικευμένων πινάκων ASC.



Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο site www.palazzoli.com



Πτυσσόμενοι πίνακες γενικής χρήσης με 8 σταθερές πρίζες με φινιρίσματα τροφοδοσίας και αυτόματη ασφάλεια IP65

Γενικός Διακόπτης A / kW	Βιομηχανικοί πριζοδιακόπτες				Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm		
32/6	4				638040*	1
32/6	8				638041	1
32/18	4	4			638042	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

*βαθμός προστασίας IP55.

Σημειώσεις: η έκδοση με φινιρίσματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός πίνακας εργοταξίου.




Κενός πίνακας για τη δημιουργία καλωδιωμένων πινάκων με έως 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση ή 8 σταθερές πρίζες

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Πλευρά Α	Πλευρά Β	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
329x572x325	12 στοιχεία	αδιαφανής	634100	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο. Το μανιτάρι δεν περιλαμβάνεται.

Συμπληρωματικά είδη:

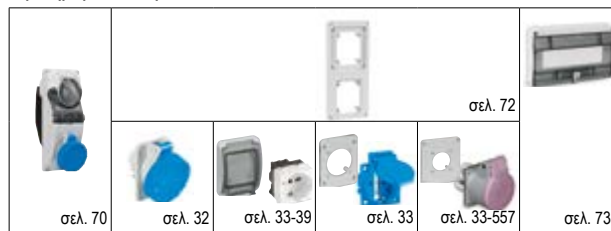

Χαλύβδινο καβαλέτο για πίνακες ASC Janus

Υλικό κατασκευής	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
γαλβανισμένος και βαμμένος χάλυβας	601540	1

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
