

VIARIS UNI 230 V

Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción	Description
-------------	-------------

- Cargador inteligente monofásico para coches, motos y bicicletas eléctricos o híbridos enchufables.
- Atractivo diseño, sencilla utilización y fácil instalación tanto en garajes residenciales como del sector terciario.
- Modulador de carga que tendrá en cuenta el consumo de la vivienda y ajustará la demanda de potencia para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo posible sin sobrepasar la potencia contratada.
- Limitación de la corriente máxima a través de selector.
- Modelos con cable de conexión (manguera). Modo de carga 3 (elevado grado de comunicación), con conector Tipo 2 según EN 62196.
- Detector de corrientes de fuga con componente en continua para la protección de personas.
- Comunicación Wi-Fi.
- Desde el teléfono móvil con la APP VIARIS podemos visualizar el estado, descargar los históricos de consumo del cargador y la vivienda y actuar sobre el cargador.
- Actualización de firmware remota.
- Notificaciones al móvil.
- Protocolo MQTT.
- Protocolo de comunicación OCPP 1.6.
- Control de la programación horaria para el aprovechamiento de las tarifas eléctricas.
- Señalización LED del estado del VIARIS UNI y de la carga del vehículo.
- Activación táctil o RFID
- Envoltente PC de alta resistencia a los impactos IK10 y elevada temperatura de deformación.
- Grado de protección IP54.

Al modelo básico seleccionado se le pueden añadir los siguientes accesorios:

- Salida adicional mediante base de toma de corriente tipo Schuko.
- Medidor de energía con certificación MID y homologado para gestionar los gastos de utilización.
- Comunicaciones ETHERNET y 3G.
- Tarjeta RFID (5 unidades).

- Single phase smart charger suitable for cars, motorcycles and electrical bicycles or plug-in hybrid vehicles.
- Attractive design, easy operation and trouble free installation both in residential garages and in the tertiary sector.
- A charge modulator monitors the home's energy consumption and adjusts power demand to optimise the highest charge within the shortest possible period without exceeding the supply capacity.
- Maximum current limitation available via a selector switch.
- Models with tethered lead (connecting cord). Charge Mode 3 (high communication level) with Type 2 connector according to EN 62196.
- Residual direct current detector to protect people.
- Wi-Fi communications.
- We can view the status, download charging station and home consumption history logs and act on the charging station conveniently via APP VIARIS with a smartphone.
- Remote firmware updates.
- Mobile phone notifications.
- MQTT protocol. OCPP 1.6 communication protocol.
- Control of hourly programming for the use of electricity rates.
- LED lamps provide VIARIS UNI state and vehicle charge progress indication.
- Tactile sensor or RFID
- PC enclosure with IK10 high strength and high heat distortion temperature.
- IP54 degree of protection.

The selected basic model may be upgraded with the following accessories:

- Additional Schuko socket outlet.
- MID certified energy meter, approved for expenditure management.
- ETHERNET communications and 3G.
- RFID card (5 units).

Aplicaciones	Area of application
--------------	---------------------

Recarga de vehículos eléctricos tanto en instalaciones residenciales (garajes de viviendas unifamiliares o comunitarios) como terciarias (garajes de oficinas, centros comerciales, hospitales, empresas, etc.)

Electric vehicle charging both in residential installation (single family home or community garages) and in tertiary installation (office garages, shopping centres, hospitals, corporate car parks, etc.)

Modelos	Potencia Power	7,4 kW 32 A 7.4 kW 32 A
Models	Conector Connector	Con cable de conexión (manguera) Tipo 2 With flexible cable Type 2

Características técnicas Technical data	
--	--

Alimentación Power supply	230 V ac
Frecuencia nominal Nominal frequency	50 Hz
Consumo propio Power consumption	4 W (11 VA) en vacío 7 W (17 VA) en función carga 4 W (11 VA) stand by 7 W (17 VA) in charge function
Tipo de salida Outlet type	EN 62196-2 Tipo 2 EN 62196-2 Type 2
Modo de carga Charging mode	Modo 3 según EN 61851-1 Mode 3 according to EN 61851-1
Indicador luminoso Luminous indicator	Sí, estado del cargador y carga del vehículo Yes, station and vehicle charging state indicator
Modulador de carga Load supervision and control	Sí Yes
Comunicación Wi-Fi Wi-Fi	Sí (802.11 b/g/n) Yes(802.11 b/g/n)
Comunicación Ethernet Ethernet communication	Ver Opciones See options
Comunicación 3G 3G communication	Ver Opciones See options
Comunicación RS485 RS485 communication	Sí Yes
Protocolos de comunicaciones Communication protocols	MQTT, OCPP 1.6, HTTP



VIARIS UNI 230 V

Control programación horaria <i>Time programming control</i>	Sí Yes
Sensor táctil de activación/desactivación <i>ON/OFF touch sensor</i>	Sí Yes
Lector RFID <i>User identification (RFID)</i>	Sí Yes
Tipo de conexión <i>Connection type</i>	Caso C según EN 61851-1 Case C according to EN 61851-1
Protecciones eléctricas <i>Electrical protections</i>	Detector de corrientes de fuga con componente en continua Residual Direct Current Detector (RDC-DD)
Medida del consumo eléctrico de la recarga <i>Measure electricity consumption recharge</i>	Sí (Clase A) con opción contador MID Yes (Class A) with option MID energy meter
Material de la envolvente <i>Casing material</i>	PC alta resistencia PC high strenght
Cierre de la envolvente <i>Casing Lock</i>	Mediante tornillos By screws
Clase de protección <i>Class of protection</i>	Clase II (envolvente aislante) Class II (insulating case)
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP54 según EN 60529 IP54 according to EN 60529
Grado de protección mecánica <i>Degree of mechanical protection</i>	IK10 según EN 62262 IK10 according to EN 62262
Grado de protección conector del cable de conexión (manguera) <i>Degree of protection connector of flexible cable</i>	IP44 según EN 60529 (enchufado) IP54 según EN 60529 (con capuchón) IP44 according to EN 60529 (plugged in) IP54 according to EN 60529 (with protective cap)
Montaje <i>Mounted</i>	En superficie sobre pared Wall surface
Conexión <i>Connection</i>	Borne sin tornillo Screwless terminal
Sección de conductor <i>Terminal size for cable</i>	6 mm ²
Longitud de desaislado <i>Stripping length</i>	12 mm
Temperatura de funcionamiento <i>Operating temperature</i>	-30 °C a 50 °C -30 °C to 50 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento <i>Storage temperature</i>	-30 °C a 60 °C -30 °C to 60 °C
Humedad relativa <i>Relative humidity</i>	95 %
Peso neto <i>Net weight</i>	4 kg aprox. (según modelos) 4 kg approx. (according to models)

DT94U2FT001 - 01 - 02/2021

Conexión

Wiring diagram

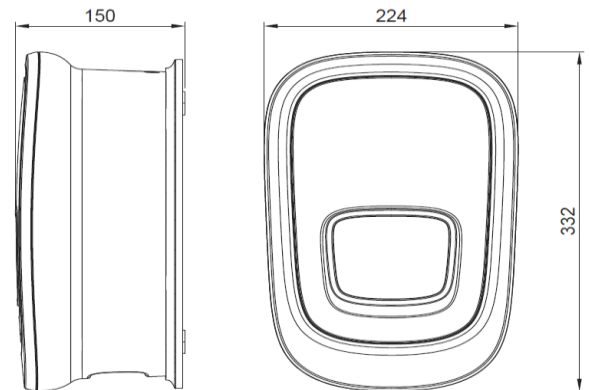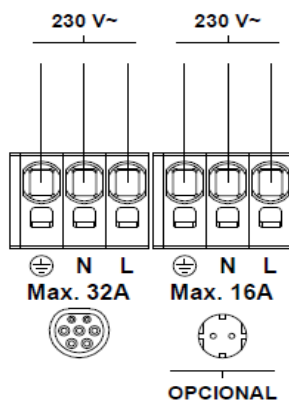

Salida adicional

Additional outlet

Potencia salida <i>Outlet power</i>	SALIDA ADICIONAL <i>Additional Outlet</i>		Código <i>Code</i>
16 A	Base	Schuko (CEE 7/4 Tipo F) Modo de carga 1 y 2	OB94U2 - SH - -
	Socket-outlet	Schuko (CEE 7/4 Type F) Mode 1 and 2 charging	

VIARIS UNI 230 V

Contador MID

MID energy meter

Contador monofásico con certificación MID <i>Single phase energy meter with MID certification</i> Contador monofásico con certificación MID Código Code: OB94U2 - -HB -	Sin contador adicional <i>No energy meter</i> Código Code: OB94U2 - -HA -	Código Code:
---	--	-----------------

Comunicaciones

Communications

Comunicación WIFI <i>WIFI Communications</i> WIFI Código Code: OB94U2 - -H- 1	Para instalaciones que requieran comunicación Ethernet. <i>For sites that require Ethernet communications.</i> WIFI + Ethernet Código Code: OB94U2 - -H- 2	Comunicación WIFI + 3G <i>WIFI + 3G communications</i> WIFI + 3G Código Code: OB94U2 - -H- 3
WIFI + Ethernet+3G <i>WIFI + Ethernet+3G</i> WIFI + Ethernet+3G Código Code: OB94U2 - -H- 4	Código Code:	Código Code:

Extras

Extra options




Personalización del marco en color blanco <i>Customization of the frame in white</i> VIARIS UNI marco color blanco Código Code: OB94U003	Personalización del marco en color rojo <i>Customization of the frame in red</i> VIARIS UNI marco color rojo Código Code: OB94U004	Personalización del marco en color gris <i>Customization of the frame in grey</i> VIARIS UNI marco color gris Código Code: OB94U005
Personalización del marco en color verde <i>Customization of the frame in green</i> VIARIS UNI marco color verde Código Code: OB94U006	Código Code:	Código Code:

Accesorios

Accessories

Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 5 m <i>Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 5 m</i> Manguera 1 fase T2-T2 5 m Código Code: OB94D038	Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 10 m <i>Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 10 m</i> Manguera 1 fase T2-T2 5 m Código Code: OB94D054	Sistema de protección de línea (SPL), Monofásico <i>Line protection system (SPL) Single-phase</i> Sistema de protección de línea (SPL) Código Code: OB100003
App VIARIS  Código Code:	Plataforma de gestión VIARIS <i>VIARIS Management platform</i> Plataforma de gestión VIARIS Código Code:	Tarjeta RFID (5 unidades) <i>RFID card (5 units)</i> RFID card (5 units) Código Code: OB940006

VIARIS UNI 230 V

Referencia <i>Reference</i>	Modelo Básicos <i>Basic Models</i>	Características técnicas <i>Technical specifications</i>		
OB94U210HA1	Cargador VE 7,4 kW 32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 1 de 5 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.	7,4 kW 7.4 kW 32 A	CABLE CONEXIÓN (MANGUERA) FLEXIBLE CABLE	Tipo 1 Type 1 EN 62196-2
OB94U220HA1	Cargador VE 7,4 kW 32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 de 5 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.			Tipo 2 Type 2 EN 62196-2
OB94U2A0HA1	Cargador VE 7,4 kW 32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 de 10 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.			
Marcado <i>Approvals and marking</i>	  			
Directivas de referencia <i>Reference Directives</i>	2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)			
Reglamentación aplicable	ITC BT-52 según RD 1053/2014			
Normas de referencia <i>Reference standards</i>	EN 300 328 V2.1.1; EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 60950-1; EN 62311; EN 61851-1; EN 61851-22; EN IEC 63000			

DT94U2FT001 - 01 - 02/2021