



design: ufficio tecnico Stral / Stral technical department

## ISCHIA

### Corpo

Corpo in acciaio inox AISI 316L, disponibile nella versione satinata ed elettrolucidata.

Viti di fissaggio in acciaio inox A4.

Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 316L.

Diffusore in policarbonato opale.

Verniciatura del corpo disponibile in vari colori a richiesta.

### Body

Body in AISI 316L stainless steel available with satin or electropolished finish.

Screws in A4 stainless steel.

Fixing flange in AISI 316L stainless steel.

Diffuser in opal polycarbonate.

Painting process of the body in different colors is available on demand.

### Sorgenti

LED mid power con potenza massima 25 W. Temperatura colore da 3000K e 4000K.

### Sources

Mid power LED with a maximum power of 25W. Available with 3000K and 4000K CCT.

### Emissioni

Diffusore in policarbonato opale per una distribuzione diffondente.

### Emissions

Diffuser in opal polycarbonate for diffusing optical.

### Alimentazione

Alimentatore elettronico integrato.

220-240V-AC 50/60Hz.

Classe di isolamento II.

Classe energetica A/A+/A++

Regolamento EU 874/2012

Questi dispositivi sono muniti di sorgente a LED integrata.

Le sorgenti di questo dispositivo non sono sostituibili.

### Supply

Electronic power supply included.

Voltage: 220-240 Vac 50/60 Hz.

Class of insulation II.

Energy class: A, A+, A++

EU Regulation 874/2012

These devices are equipped with integrated LED modules.

The light sources of these devices are not replaceable.

### Installazione


Flangia da fissare direttamente a pavimento oppure, come accessorio, contro-flangia di fissaggio con tre tirafondi da cementare.

### Installation

Flange to be directly fixed on the floor or, as accessory, fixing counter-flange with three anchor bolts to be cemented.

# ISCHIA

versione h 1700 / version h 1700

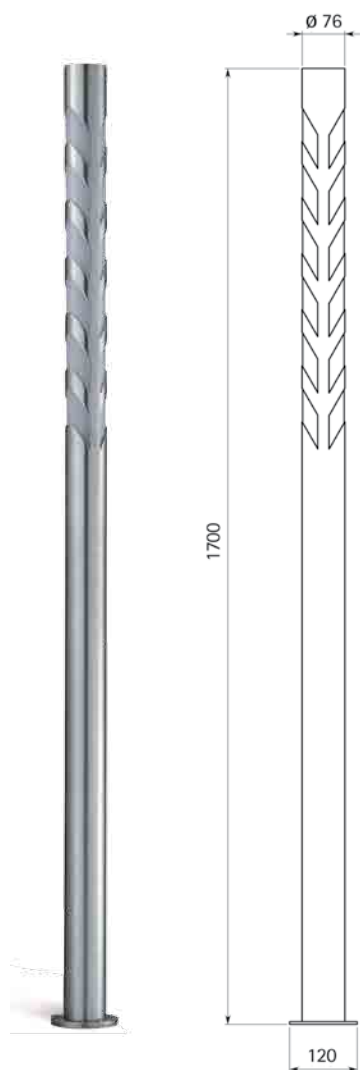

IK08

IP54



**LED** A A+ A++

Alimentatore elettronico incluso  
Electronic driver included

**460.1302** LED 25W bianco/white 3000K

**460.1303** LED 25W bianco/white 4000K

**60001** Flangia di fissaggio con 3 tirafondi/fixing flange with three anchor bolts

FLANGIA / FLANGE PAG. 288

STRAL

272



