

# *Palazzoli*

Γενικός  
Κατάλογος



2019/2020

# ***Palazzoli***



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

---





ΖΩΝΗ	ΑΕΡΙΟ			ΣΚΟΝΗ		
	0	1	2	20	21	22
ΧΡΗΣΗ			X		X	X

Στεγανές πλαφονιέρες από αλουμίνιο, κατάλληλες για χρήση σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης σύμφωνα με την οδηγία ATEX 2014/34/EE.

Το σώμα της πλαφονιέρας υποβάλλεται σε οικολογική αντιδιαβρωτική κατεργασία αδρανστοποίησης με φθοριοζιρκονίωση και βάφεται με πολυμερισμένο εν θερμώ ατοξικό πολυεστερικό ανθεκτικό στη γήρανση.

Χρώμα σώματος ανοιχτό γκρι RAL 7035.

Κάλυμμα από ενισχυμένο πρισματικό γυαλί.

Το χαλύβδινο πλέγμα προστασίας έχει βαθύ πορτοκαλί χρώμα RAL 2011 και στερεώνεται στο σώμα με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ η στεγανότητα διασφαλίζεται με ενισχυμένη τσιμούχα από ελαστομερές ανθεκτικό στη γήρανση.

Με δυνατότητα εισόδου μέσω στυπιοθλίπτη τύπου M20. Διατίθενται με εσωτερική και εξωτερική βίδα γείωσης.

Πρότυπα	Οδηγία ATEX 2014/34/EE EN 60079-0 EN 60079-15 EN 60079-31 Οδηγία 2014/35/EE EN 60598-1 EN 60598-2-1 Οδηγία 2011/65/EE EN 50581
Κατασκευή ATEX	II 3G 2D Ex nA IIC T3 Gc Ex tb IIIC T 75/85/90 °C Db
Υλικό περιβλήματος	Κράμα αλουμινίου
Επιφανειακή επεξεργασία	Αδρανστοποίηση με φθοριοζιρκονίωση
Βαφή	Ατοξικό πολυεστερικό πολυμερισμένο εν θερμώ ανθεκτικό στη γήρανση
Χρώμα	RAL 7035 (ανοιχτό γκρι) Σώμα RAL 2011 (βαθύ πορτοκαλί) Πλέγμα προστασίας
Υλικό καλύμματος	Ενισχυμένο πρισματικό γυαλί
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP65
Υλικό πλέγματος προστασίας	Γαλβανισμένος βαμμένος χάλυβας
Τάση τροφοδοσίας	230V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Μέγ. διατομή αγωγών	2,5 mm <sup>2</sup>
Διάμετρος καλωδίων στην είσοδο	10 - 14 mm
Τύπος ντουί	Τύπου E27 από πορσελάνη
Κλάση μόνωσης	I
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ÷ +40°C





### ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ 2 (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ 21-22 (ΣΚΟΝΗ)



**Οβάλ πλαφονιέρες** αλουμινίου με χαλύβδινο πλέγμα προστασίας IP65



Στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

Ισχύς (W)	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
18	199x112	831072EX	1
28	226x130	831172EX	1
53	295x170	831272EX	1

**Εξοπλισμός:** εσωτερική και εξωτερική βίδα γείωσης και στυπιοθλίπτης.



**Στρογγυλές πλαφονιέρες** αλουμινίου με χαλύβδινο πλέγμα προστασίας IP65




Στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

Ισχύς (W)	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
28	200x182	830072EX	1

**Εξοπλισμός:** εσωτερική και εξωτερική βίδα γείωσης και στυπιοθλίπτης.

### Αντιστοιχία πλαφονιέρας/λαμπτήρα

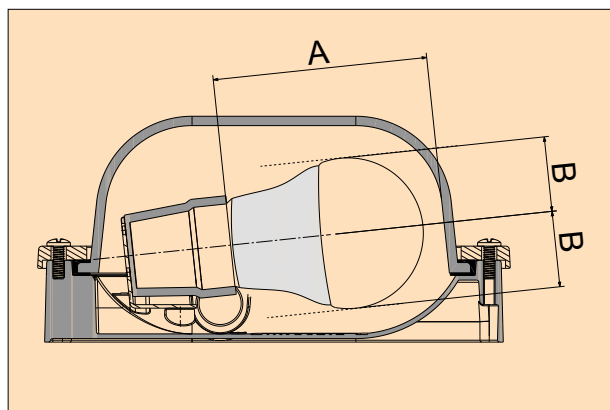

### Διαστάσεις

Τύπος λαμπτήρα	Ισχύς (W)	A (mm)	B (mm)
	18	90	38
	28	110	40
	53	168	43
	28	90	38

# Palazzoli

— excellence —  
**FROM ITALY**

---

Palazzoli S.p.A  
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31  
Τηλ. +39 030 2015.1  
Fax +39 030 2015.217  
[www.palazzoli.com](http://www.palazzoli.com)  
[export@palazzoli.com](mailto:export@palazzoli.com)

---